

Micro-aspersion

> Arroseurs pour serres et tunnels

Pression de service

Raccord Conique M NÉTA FIM



Système COOLNET PRO



Brumisateur utilisé pour réguler la température et hygrométrie d'une serre.

Filtration à disque μ 55 μ

Finesse goutte μ 30 à 60 μ


	Référence
COOLNET 4x 7 l/h	NCOOL07AD

COOLNET PRO
1x clapet anti-vidange
4x têtes aspersion



Pression de service

Raccord Conique M NÉTA FIM



VIBRONET



Asperseur à aiguille vibrante.

Sur commande (nous consulter)


Filtration à disque μ 130 μ

	Référence
VIBRONET - 40 l/h bleu ●	VIBRO40
VIBRONET - 50 l/h vert ●	VIBRO50

VIBRONET
- Utilisé pour l'arrosage des tables de germination ou des

Pression de service de 2,0

Raccord Conique M NÉTA FIM

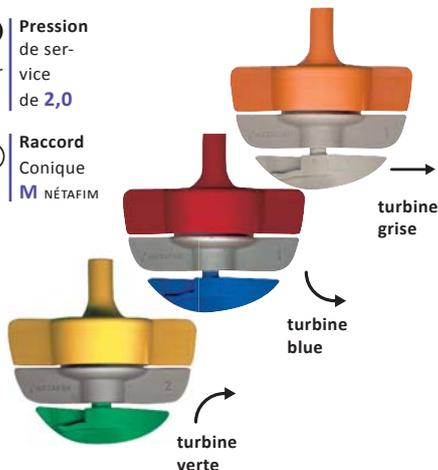


SPINNET



Asperseur pour l'arrosage des serres et tunnels.


Filtration à disque μ 130 μ

	Référence
SPINNET - 70 l/h ● turbine grise ●	NSPINETUD070
SPINNET - 90 l/h ● turbine grise ●	NSPINETUD090
SPINNET - 120 l/h ● turbine grise ●	NSPINETUD120
SPINNET - 120 l/h ● turbine bleue ●	NSPINETUDTB120
SPINNET - 120 l/h ● turbine verte ●	NSPINETUDTV120
SPINNET - 160 l/h ● turbine verte ●	NSPINETUDTV160
SPINNET - 200 l/h ● turbine verte ●	NSPINETUDTV200



* Rampes mobiles

PYRÈNE AUTOMATION

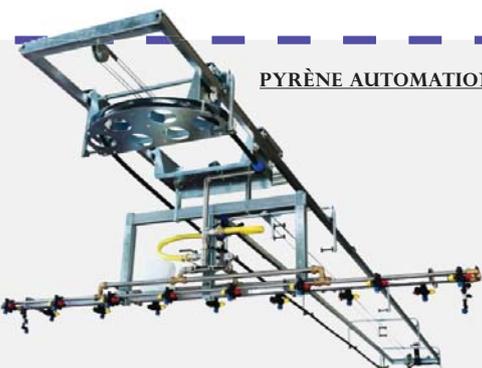

Chariot d'arrosage Sur commande (nous consulter)

Les rampes mobiles sont destinées à l'arrosage, la fertilisation et le traitement phytosanitaire. Leur excellente uniformité d'arrosage permet de travailler sur de jeunes plants et pousses.

Avec les chariots d'arrosage Pyrene Automation vous pouvez:

- > Choisir la vitesse de déplacement de la rampe.
- > Programmer le nombre de passage et la dose
- > Uniformiser l'arrosage.



Micro-aspersion

> Montages pendulaires pour serres et tunnel:

Pièce de raccordement

	Référence	
départ tête de v./ conique	N03220G	
jon. tête de vip./ conique	JDTVMG	
cuvette W taraudé F. 3/8" - Ø perçage 11,5 mm	DCUV38	
départ W /conique M. 3/8" x F. conique	N03228	
bouchon cuvette M. 3/8"	620208	
tuyau PVC souple Ø 4/7mm - bobine 200ml	TPS47	
adaptateur arroseur F. DAN x F. conique NETAFIM	N03302	

Clapet anti-vidange

Conique M x Conique F

	Référence	
clapet AV - Po 1,5/Pf 0,7b	NADVALV1	 1,5 b  0,7 b
clapet AV - Po 2,0/Pf 0,9b	NADVALV2	 2,0 b  0,9 b
clapet AV - Po 3,0/Pf 1,5b	NADVALV3	 3,0 b  1,5 b

Pendulaire polyéthylène - gris clair

+ stabilisateur - Conique M x Conique F

	Référence	
pendulaire - 30cm		 30cm
pendulaire - 60cm		 60cm

Régulateur et stabilisateur de

Système SD

	Référence	
Rég. débit - 90 à 50 l/h orange	N0387	 90 à 50 l/h
Rég. débit - 120 à 70 l/h rouge	N0385	 120 à 70 l/h
Rég. débit - 160 à 90 l/h marron	N0388	 160 à 90 l/h




-  Pression d'ouverture (en bar)
-  Pression de fermeture (en bar)
-  Régulation de débit (en l/h)



515527 →
Purge auto.
PVC Ø32

← **515527C**
Purge auto.avec
coude - PVC

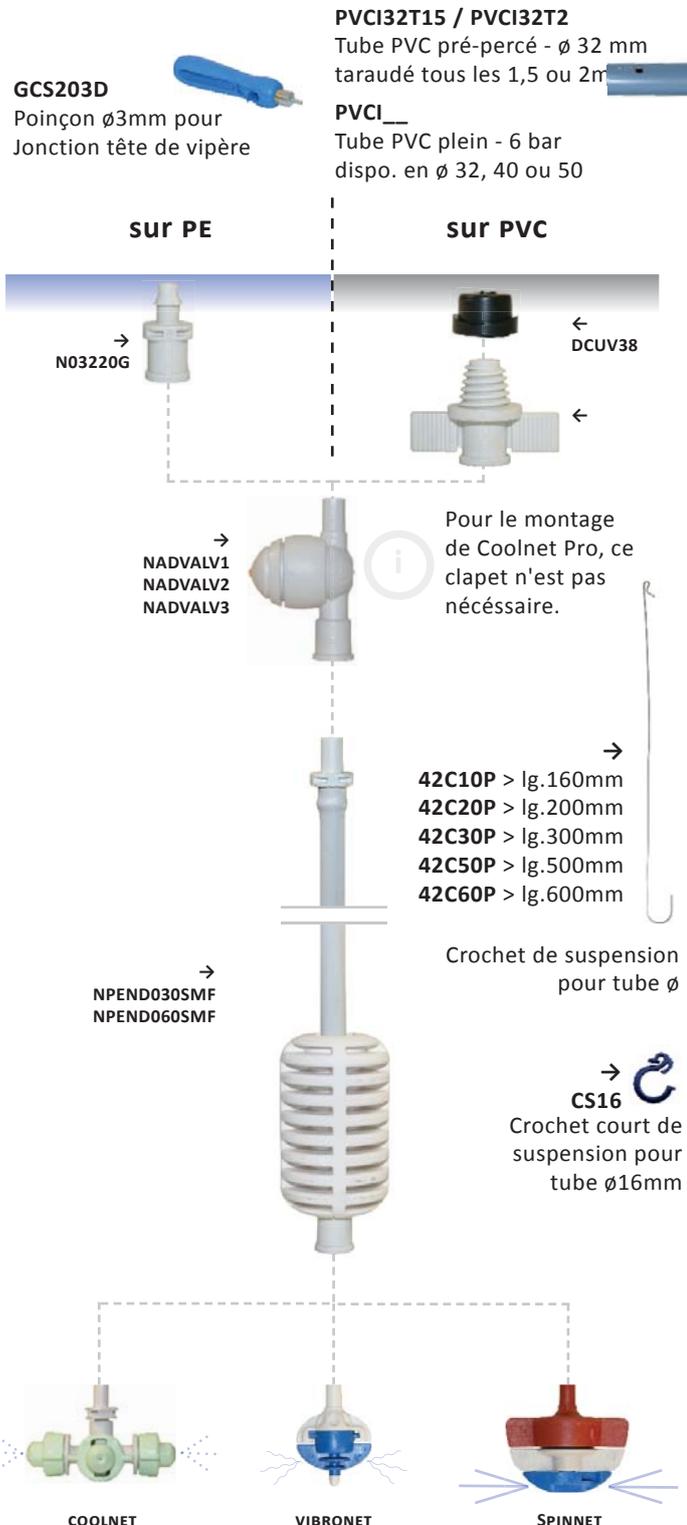

Pour plus d'informations sur la mise en place nous consulter pour une étude.