

> Kit de départ

Filtre plastique



	Référence
filtre à tamis - fil. 3/4" pré-équipé d'un tamis 130µ	AMIAD2027
filtre à tamis - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 100µ	AMIAD2634
filtre à tamis - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 300µ	

Filtre à panier



	Référence
filtre à panier - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 75µ	X14131

Vanne volumé-

Vanne permettant l'apport d'un volume pré-



	Référence
M. 3/4" - 1 à 50 litres réglage de 1 litre / 1 litre	VV34150



Régulateur de pression

	Référence
F-F 3/4" - taré à 1,1 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L11
F-F 3/4" - taré à 2,5 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L25
M-F 3/4" - taré à 2,0 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3420
M-F 3/4" - taré à 2,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3425
M-F 3/4" - taré à 3,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3435
M-M 1"½ - taré à 2,5 bar 1,6 m³/h à 10 m³/h	RP11225
F/F 1" - régl. de 1,5 à 3,5 bar	RPBE135

Régulateur de pression PRS DIAL

Dispositif à visser entre le corps de l'électrovanne et le solénoïde - Compatible PGA/PEB/



	Référence
régl.de pression PRS-DIAL	PRSDIAL

* Électrovannes TORO



Pression de service de **0,7** bar

Débit de **0,02** à **6,8** m³/h

Raccord diam. fil. **1"** pce



Série EZ-FLO

Électrovanne avec couvercle dévissable

	Référence	EZ-Flow			
EZ Flo 1"MM - 24v	TOREZP-0254	H 13,0 cm			
EZ Flo 1"MM - 9v	TOREZP-2294				
		0,06 m³/h	1,14 m³/h	3,42 m³/h	6,84 m³/h
		perdes de charges	perdes de charges	perdes de charges	perdes de charges
		bar	bar	bar	bar
EZ-Flow		0,13	0,16	0,21	0,34

solénoïde → à impulsion 9v ref. TORDCLSP



Pression de service de **0,7** bar

Débit de **1,1** à **68,0** m³/h

Raccord diam. tar. **1"½** pce




Série P220

Électrovanne en nylon résistante au chlore et aux produits

	Référence	P200
P220 - FF1"½ - 24v	TORP220-2356	H 21,0 cm
P220 - FF1"½ - 9v	TORP220-2396	

Electrovannes

> Électrovannes parcs et jardins

 cm
LVF075
H 11,4 cm


Série LFV


RAIN BIRD


Électrovanne à faible débit


	Référence												
LFV 075 - 24v	LFV075												
LFV 075 - 9v	LFV0759V												
Solénoïdes	Référence												
solénoïde 9v à impulsion	LU3100												
solénoïde 24v	100DVS												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>0,23 m³/h</th> <th>0,91 m³/h</th> <th>1,82 m³/h</th> </tr> <tr> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> </tr> <tr> <th>bar</th> <th>bar</th> <th>bar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,19</td> <td>0,26</td> <td>0,36</td> </tr> </tbody> </table>	0,23 m ³ /h	0,91 m ³ /h	1,82 m ³ /h	pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges	bar	bar	bar	0,19	0,26	0,36
0,23 m ³ /h	0,91 m ³ /h	1,82 m ³ /h											
pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges											
bar	bar	bar											
0,19	0,26	0,36											
LVF													



 Pression de service de **0,05** bar

 Débit de **0,05** à **1,8** m³/h

 Raccord diam. tar. **3/4"** pce


 cm
100JTV
H 12,7 cm
L 10,2 cm
l 7,9 cm

Série JTV

RAIN BIRD

Électrovanne polyvalente et économique avec démontage rapide

	Référence												
JTV 100 - 24v	100JTV												
JTV 100 - 9v	100JTV9V												
Solénoïdes	Référence												
solénoïde 9v à impulsion	LU3100												
solénoïde 24v	100DVS												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>0,23 m³/h</th> <th>3,60 m³/h</th> <th>6,80 m³/h</th> </tr> <tr> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> </tr> <tr> <th>bar</th> <th>bar</th> <th>bar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,20</td> <td>0,40</td> <td>0,67</td> </tr> </tbody> </table>	0,23 m ³ /h	3,60 m ³ /h	6,80 m ³ /h	pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges	bar	bar	bar	0,20	0,40	0,67
0,23 m ³ /h	3,60 m ³ /h	6,80 m ³ /h											
pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges											
bar	bar	bar											
0,20	0,40	0,67											
100													

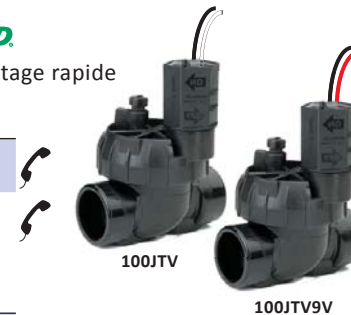


 Pression de service de **1,0** bar

 Débit de **0,23** à **6,8** m³/h

 Raccord diam. tar. **1"** pce

 **Sur commande** (nous consulter)


 cm
100DV **100DVF** **100DVF MM**
H 11,4 cm 14,2 cm 11,4 cm
L 11,1 cm 11,1 cm 13,6 cm
l 8,4 cm 8,4 cm 8,4 cm

Série DV

RAIN BIRD

Le meilleur choix des électrovannes plastiques.

	Référence																								
100 DV - 24v	100DV																								
100 DV - 9v	100DV9V																								
100 DVF - 24v avec régulateur de débit intégré	100DVF																								
100 DV - 24v - Fileté	100DVMM																								
Solénoïdes	Référence																								
solénoïde 9v à impulsion	LU3100																								
solénoïde 24v	100DVS																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>0,24 m³/h</th> <th>3,60 m³/h</th> <th>6,00 m³/h</th> <th>9,00 m³/h</th> </tr> <tr> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> <th>pertes de charges</th> </tr> <tr> <th>bar</th> <th>bar</th> <th>bar</th> <th>bar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,23</td> <td>0,32</td> <td>0,41</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>100 DV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100 DV MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	0,24 m ³ /h	3,60 m ³ /h	6,00 m ³ /h	9,00 m ³ /h	pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges	bar	bar	bar	bar	0,23	0,32	0,41	0,59	100 DV				100 DV MM			
0,24 m ³ /h	3,60 m ³ /h	6,00 m ³ /h	9,00 m ³ /h																						
pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges	pertes de charges																						
bar	bar	bar	bar																						
0,23	0,32	0,41	0,59																						
100 DV																									
100 DV MM																									

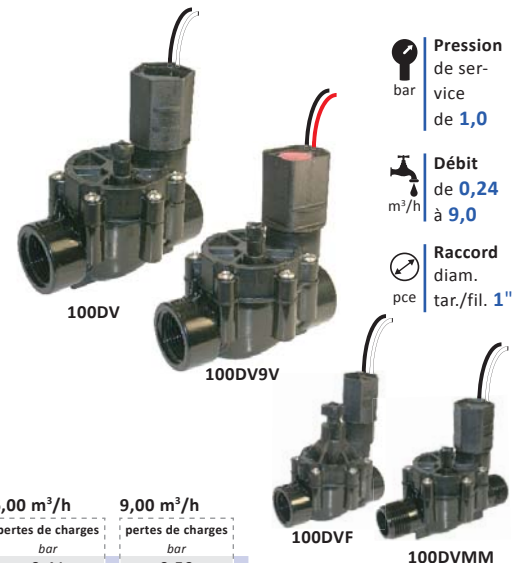

 Pression de service de **1,0** bar

 Débit de **0,24** à **9,0** m³/h

 Raccord diam. tar./fil. **1"** pce

Electrovannes

> Électrovannes grands espaces

Pression de service de **1,0** bar

Débit de **1,14** à **34,05** m³/h

Raccord diam. tar. **1"**
tar. **1" ½**
tar. **2"**



Série PGA



Électrovanne avec corps en PVC - Configuration en ligne ou en

	Référence
100 PGA - 24v	100PGA
100 PGA - 9v	100PGA9V
150 PGA - 24v	150PGA
150 PGA - 9v	150PGA9v
200 PGA - 24v	200PGA
200 PGA - 9v	200PGA9V

	150PGA	200PGA
H	18,4 cm	25,4 cm
L	14,0 cm	19,7 cm
I	8,3 cm	12,7 cm



Solénoïde 9v à impulsion



Solénoïde 24v PGA/PEB ref. PGAS

Pression de service de **1,2** bar

Débit de **1,2** à **45,0** m³/h

Raccord diam. tar. **1"**
tar. **1" ½**
tar. **2"**



Série PEB/PESB



Électrovanne avec corps en nylon et vis en acier inoxydable

	Référence
100 PEB - 24v	100PEB
100 PESB - 24v avec dispositif épurateur	100PESB
150 PEB - 24v	150PEB
150 PESB - 24v avec dispositif épurateur	150PESB
200 PEB - 24v	200PEB
200 PESB - 24v avec dispositif épurateur	200PESB

	100PE(S)B	150PE(S)B	200PE(S)B
H	16,5 cm	20,3 cm	20,3 cm
L	10,2 cm	15,2 cm	15,2 cm
I	10,2 cm	15,2 cm	15,2 cm

Modèle PESB

Pour eaux chargées, avec dispositif épurateur.

Pression de service de **1,4** bar

Débit de **13,6** à **68,0** m³/h

Raccord diam. tar. **3"**



Série BPE/BPES



Électrovanne avec corps en bronze/plastique.

	Référence
300 BPE - 24v	300BPE
300 BPES - 24v avec dispositif épurateur	300BPES
Accessoire régulateur de pression	PRSDIAL



Sur commande (nous consulter)



	300BPE
H	34,6 cm
L	20,3 cm
I	17,8 cm

Modèle BPES

Pour eaux chargées, avec dispositif épurateur.



PRSDIAL Compatible PGA/PEB/BPE