


Équipements professionnels

> Chariots / Brouettes

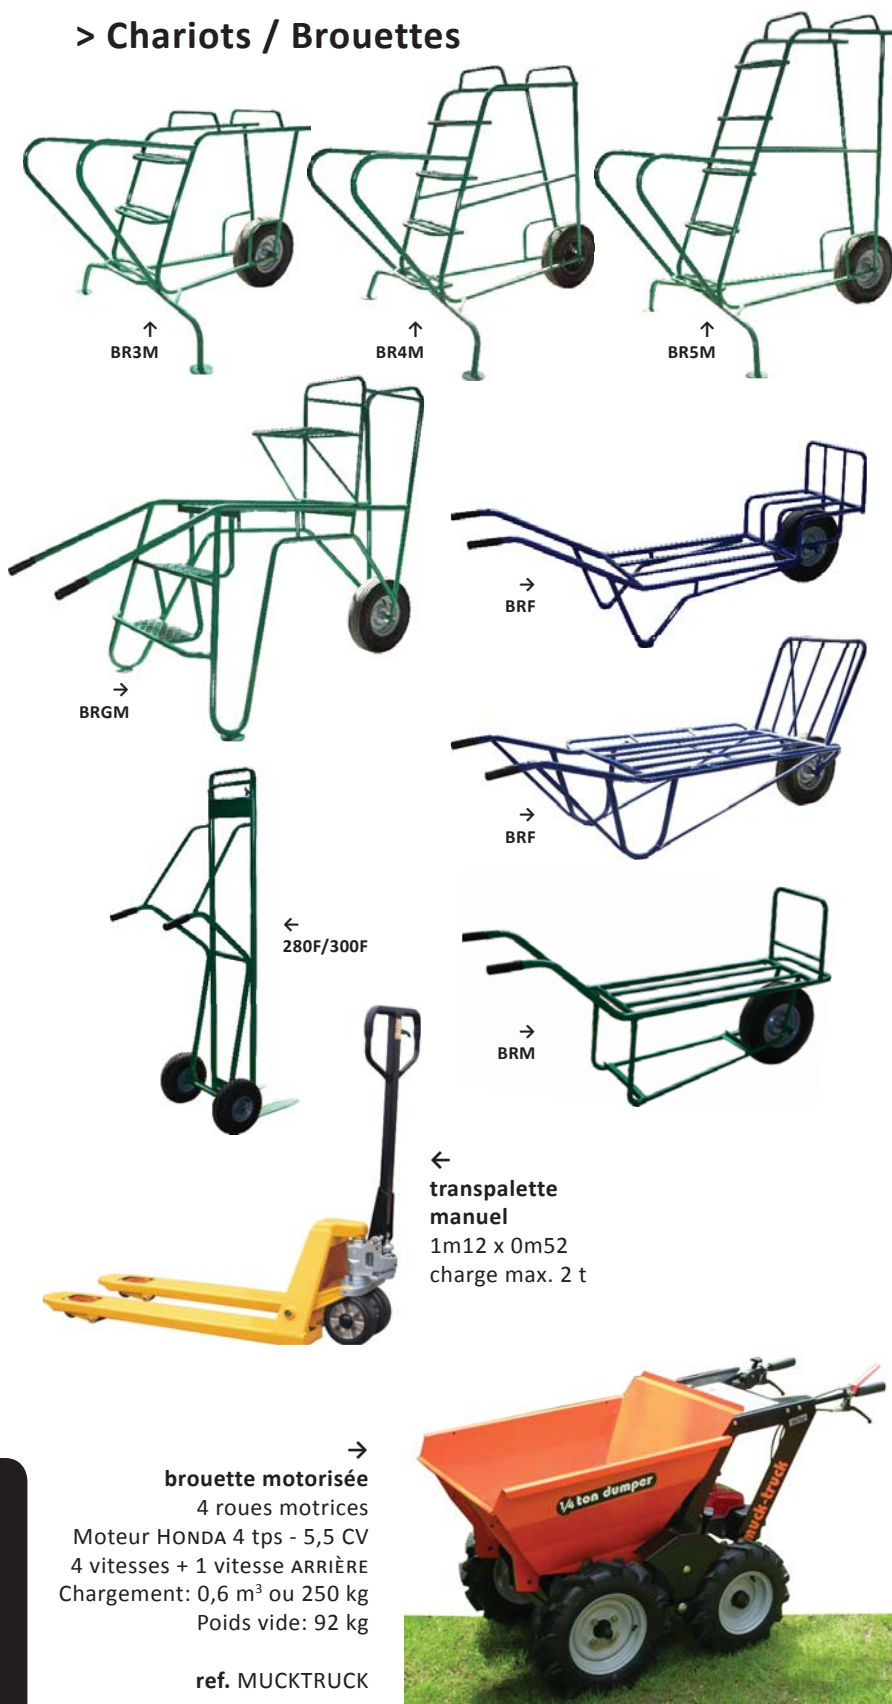

Brouette escabeau

| Brouette à marches | Référence |
|--------------------------|-----------|
| x3 marches - 0m80 | BR3M |
| x4 marches - 1m00 | BR4M |
| x5 marches - 1m30 | BR5M |
| Brouette escabeau | |
| grand modèle - 1m20 | BRGM |

Brouette spécialisée

| | Référence |
|---|-----------|
| brouette fruitière | BRF |
| brouette maraîchère 0,85m x 1,10m | BRM |
| brouette de serre 0,40m x 0,90m (extensible) | BRS |

Diabie

| | Référence |
|-------------------------------|-----------|
| diabie - ht. réglable 1m80 | 280F |
| diabie - ht. fixe 1m30 | 300F |

Transpalette

| | Référence |
|----------------------------|-----------|
| 1m12 x 0m52 - charge 2t | HALTIR |

Brouette motorisée

| | Référence |
|---|-----------|
| 4 roues - Moteur HONDA moteur 4 temps - 5,5 cv | MUCKTRUCK |

→
brouette motorisée
4 roues motrices
Moteur HONDA 4 tps - 5,5 CV
4 vitesses + 1 vitesse ARRIÈRE
Chargement: 0,6 m³ ou 250 kg
Poids vide: 92 kg

ref. MUCKTRUCK



Équipements professionnels

> Nettoyeurs haute pression



Caractéristiques

K1152TST / K2160TST

- Enrouleur avec 15m de flexible
- Système easy start
- Lance inox : HP + Rotobuse
- Système total stop instantané

K2160TST

- Chassis robuste 4 roues
- Enrouleur avec 20m de flexible
- Système easy start
- Lance inox : HP + Rotobuse
- Système total stop temporisé

Nettoyeur HP - Gamme KRANZLE

Nettoyeur HP eau froide KRANZLE - Châssis rotomoulé très robuste et ergonomique - Tête de pompe en laiton forgé - Pistons inox à revêtement céramique - Clapets



| | Référence |
|----------------------|---------------|
| série K1152 TST | K1152TST |
| série K2160 TST | K2160TST |
| série K1200 TST | QUADRO1200TST |
| Accessoires | |
| détergent CLEANOX | CLEANOX |
| détergent RM31 - 10L | RM31 |
| anti-calcaire - 1L | RM110 |

K1152TST →

Pression
30 à 130 bar
Débit
600 l/h
Moteur
1400 tr/min
P. électrique
230 V / 14 A
P. absorbée
3.2 kW
Poids
29 kg



← CLEANOX

RM31 →



← RM110



← QUADRO

Pression
30 à 180 bar
Débit
1200 l/h
P. électrique
400 V / 12 A
P. absorbée
7.5 kW
Poids
82 kg



← K2160TST

Pression
30 à 150 bar
Débit
660 l/h
Moteur
1400 tr/min
P. électrique
230 V / 14 A
P. absorbée
3.2 kW
Poids
39,5 kg

> Outils mains

Pelle

| | Référence |
|------------------------------|-----------|
| pelle à tranchée | PELLEPJ |
| pelle à neige - ALU. | PELLENP |
| racloir poussoir - POLY-PRO. | PELLERA |
| racloir poussoir - ALU. | PELLERALU |



← sel de déneigement
sac de 25 kg de sel de déneigement
ref. SEL25



↑

PELLEPJ

100 x 290 mm



↑

PELLENP

420 x 370 mm



↑

PELLERA

490 x 370 mm



↑

PELLERALU

490 x 370 mm