

## Réservoirs

### > Réservoirs à vessie

5V / 19V  
↓  
20V  
↓

Pression maxi. de 10 b.

Raccord diam. fil. 1"

→  
20H / 40H




#### Réservoir MINIRED



Vessie à butyle interchangeable - Membrane alimentaire.

	Référence
<b>mini red - 5 litres</b> <i>vertical</i>	5V
<b>mini red - 19 litres</b> <i>vertical</i>	19V
<b>mini red - 20 litres</b> <i>vertical</i>	20V
<b>mini red - 20 litres</b> <i>horizontal</i>	20H
<b>mini red - 40 litres</b> <i>horizontal</i>	40H

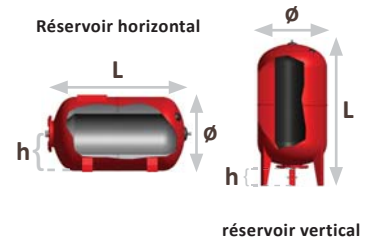

Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
5V	16 cm	32 cm	-
19V	27 cm	41 cm	-
20V	25 cm	49,5 cm	-
20H	25 cm	50 cm	13,7 cm
40H	34,5 cm	56 cm	17 cm

Pression maxi. de 10 b.

Raccord diam. fil. 1"



#### Réservoir horizontal INOX



Vessie à butyle interchangeable - Membrane alimentaire

	Référence
<b>inox - 20 litres</b> <i>horizontal</i>	20HINOX

Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
20HINOX	26 cm	46 cm	14,5 cm

Pression maxi. de 10 b.

Raccord diam. fil. 1"½ sauf 80V fil. 1"




#### Réservoir vertical GT-U



EPDM interchangeable non toxique - Membrane alimentaire

	Référence
<b>GT-U - 200 litres</b>	200V
<b>GT-U - 300 litres</b>	300V
<b>GT-U - 500 litres</b>	500V



Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
200V	63,4 cm	92,7 cm	14,4 cm
300V	63,4 cm	126,7 cm	14,4 cm
500V	74 cm	147,5 cm	13,3 cm

### \* Accessoires



**Contrôleur de pression**  
0 à 4 bar  
ref. 411004



**Manomètres à bain glycéroline**  
ref. détail p. 106




**Souppes de sécurité pré-tarées**  
disponible en 10 ou 12 bar  
10 bars : Racc. 1" F. - Échappement 1"¼ F.  
12 bars : Racc. 1"¼ M. - Échappement 1"¼  
ref. 414510 (10 bar)  
ref. 414612 (12 bar)

↓ Choisir le volume de son réservoir à vessie

plage de débit	volume
0,5 à 1,0 m³/h	20 à 50 litres
1,2 à 2,0 m³/h	80 à 100 litres
2,2 à 4,0 m³/h	120 à 200 litres
4,0 à 6,0 m³/h	300 à 500 litres

## Réservoirs

### > Réservoirs à diaphragme



réservoir vertical



#### Réservoir vertical CHALLENGER



Diaphragmes à butylène interchangeable - Liner propylène



Pression maxi. de 10 b. bar

Raccord diam. tar. 1" pce

Raccord diam. tar. 1" 1/4 pce

Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
305100	43 cm	80,5 cm	13 cm
305150	53 cm	82 cm	14 cm
306201	53,4 cm	103,4 cm	6 cm
306240	53,4 cm	120,1 cm	6 cm

	Référence
PWB - 100 litres	305100
PWB - 150 litres	305150
GC - 200 litres	306201
GC - 240 litres	306240



#### Réservoir vertical C2-LITE en fibre de verre



Très léger - Matériau en composite. Idéal dans un local humide et non aéré.



Pression maxi. de 8,6 b. bar

Raccord diam. fil. 1" pce

Raccord diam. fil. 1" 1/4 pce

Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
C2B100V	41,8 cm	96,7 cm	4,5 cm
C2B200V	54,2 cm	109,8 cm	5,7 cm
C2B300V	54,2 cm	164,4 cm	5,7 cm
C2B450V	61,4 cm	183,1 cm	5,7 cm

	Référence
C2B - 100 litres	C2B100
C2B - 200 litres	C2B200
C2B - 300 litres	C2B300
GC - 450 litres	C2B450

### \* Raccordements / Pièces détachées

#### Flexible de raccordement

DROIT	Référence
F. 3/4" - 500 mm	SA20270500
F. 3/4" - 700 mm	SA20270700
F. 3/4" - 1000 mm	SA20271000
F. 1" - 500 mm	SA26340500
F. 1" - 700 mm	SA26340700
F. 1" - 1000 mm	SA26341000
F. 1" 1/4 - 500 mm	SA33420500
F. 1" 1/4 - 700 mm	SA33420700
F. 1" 1/4 - 1000 mm	SA33421000
F. 1" 1/2 - 500 mm	SA40490500
F. 1" 1/2 - 700 mm	SA40490700
F. 2" - 500 mm	SA50600500
F. 2" - 700 mm	SA50600700
F. 2" - 1000 mm	SA50601000
COUDÉ	
F. 1" - 500 mm	SA26340500
F. 1" - 700 mm	SA26340700



#### Pièce détachée

VESSIE	Référence
selon la réf. du réservoir	nous consul-
FIXATION VESSIE	
selon la réf. du réservoir	nous consul-
VALVES	
de gonflage - 5 à 80 L	937510
de gonflage - 60 à 1000 L	937511
à vissage ext. - 200 à 1000 L	nous consul-
CONTRE BRIDE	
inox - Ø 155 mm - sortie 1"	937321



Détail raccords fonte galva.  
> Raccords métalliques - page

