

Goutte à goutte hors sol

> Goutteurs hors sol



bar

Pression de service de 1,0

HSPCJCNL207PP
HSPCJCNL407PP
Permet une solution flexible grâce à son installation simple.

*Tube porteur PE: ø16, 20, 25mm

GCS203D
Poinçon ø3mm

GCS203P
Pince poinçon ø3mm


HSCNL40845

Permet une implantation de qualité et économique

* Montage à compléter avec un goutteur (PCW ou



c.

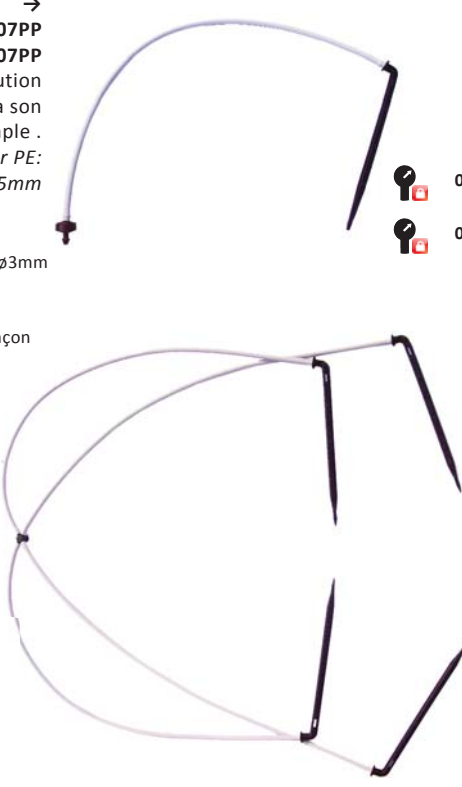

Pression de fermeture (en bar)

Système PC JUNIOR CNL

Goutteur PC J CNL + PE 3/5mm 80cm + piquet plastique coudé

	Référence
0,18 b goutteur PC J CNL - 2 l/h	HSPCJCN-L207PP
0,18 goutteur PC J CNL - 4 l/h	HSPCJCN-L407PP

Ensemble araignée (système à manifold)

PE 3/5mm 80cm + piquet plastique coudé

Montage sur goutteur PC CNL et PCW


	Référence
Ens. araignées - 4x sorties	HSCNL408145

Accessoires


	Référence
a. manifold x2 - sortie 3/5mm	MA2
b. manifold x4 - sortie 3/5mm	MA4
c. goutteur pic arrow - 15cm	NGAR45

* Mise en place

Système Araignée + PC CNL

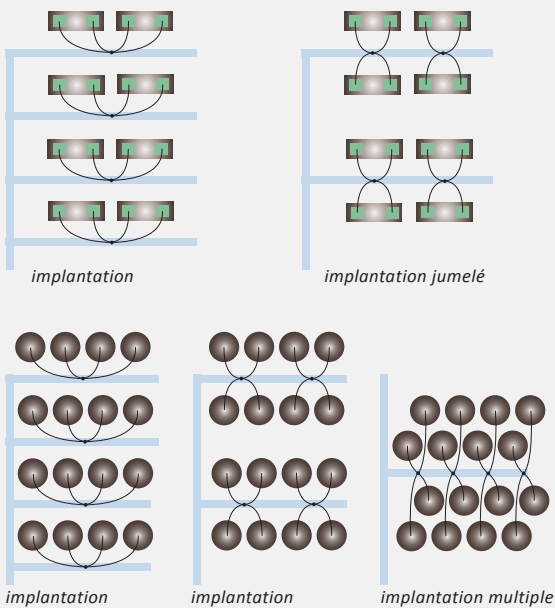

Système PC JUNIOR CNL (ou capillaire / capi-)

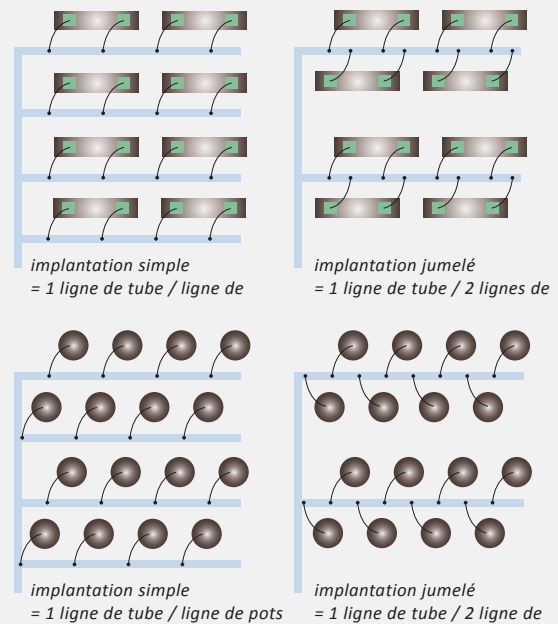


Goutte à goutte hors sol

Système CAPINET

Goutteur turbulent capinet 80cm + piques inox 13cm

	Référence
goutteur - 2 l/h	NHSCAPI80IN

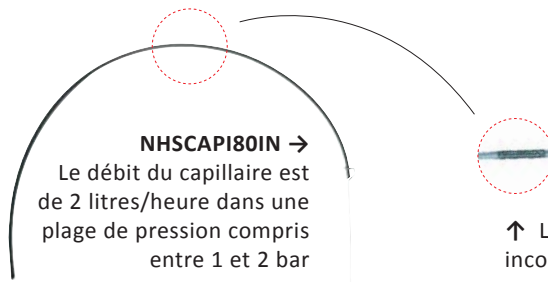


Pression de service de 1,0 bar

↑ Le goutteur turbulent incorporé, permet de rendre ce capillaire autorégulant.

Système CAPILLAIRE

Capillaire Ø 0,8mm + piques inox 13cm

	Référence
capillaire 500 mm	08500
capillaire 600 mm	08600
capillaire 700 mm	08700
capillaire bobine - 250ml	0832
emporte pièce - Ø3 mm pour capillaire ou CAPINET	81EP0832



l/h	↔		
	500 mm	600 mm	700 mm
3	0,50 b.	0,57 b.	0,65 b.
4	0,76 b.	0,85 b.	1,00 b.
6	1,32 b.	1,45 b.	1,74 b.
8	1,97 b.	2,30 b.	2,70 b.

Pression de service de 1,0 à 5,0 bar. 600 mm de 1,0 à 4,5 bar. 700 mm de 1,0 à 4,5 bar.

↑ Tableau des pressions de travail (en bars) pour obtenir le débit voulu



← **81EP0832**
Poinçon Ø3mm pour capillaire ou CAPINET

> Pièces de raccordement



Tube PVC souple

	Référence
Ø3/5mm - bobine 250ml	TPS35
Ø3/5mm - bobine 50ml	TPS3550
Ø4/7mm - bobine 200ml	TPS47
Ø4/7mm - bobine 50ml	TPS4750
Ø7/10mm - bobine 100ml	TPS710

Jonction et bouchon

	Référence
tétine de départ égale - Ø 3/5mm	FCC0300
tétine de départ égale - Ø 4/6-7mm	FCC0400
tétine de jonction égale - Ø 4/6-7mm	FCC0420
tétine de jonction égale - Ø 7/10mm	FCC0420
tétine de jonction Ø 4/6-7mm - 7/10mm	FCC0470
jonction té Ø 4/6 mm	JTE6
bouchon à tétine Ø 3/5 - 4/6 - 4/7mm	FPG00
bouchon à tétine Ø 5mm	FPG01
bouchon à tétine Ø 8mm	FPG02
bouchon à tétine Ø 11mm	FPG03

Pique

	Référence
piq. maintien plastique tubing 3/5mm	PM
piq. coudée plastique 15cm - tubing 3/5mm	NPIQ-PLASN
piq. droite inox capillaire - capinet	CAPILFIX