


Aspersion sur frondaison

> Arroseurs à impact - 1/2" et 3/4"

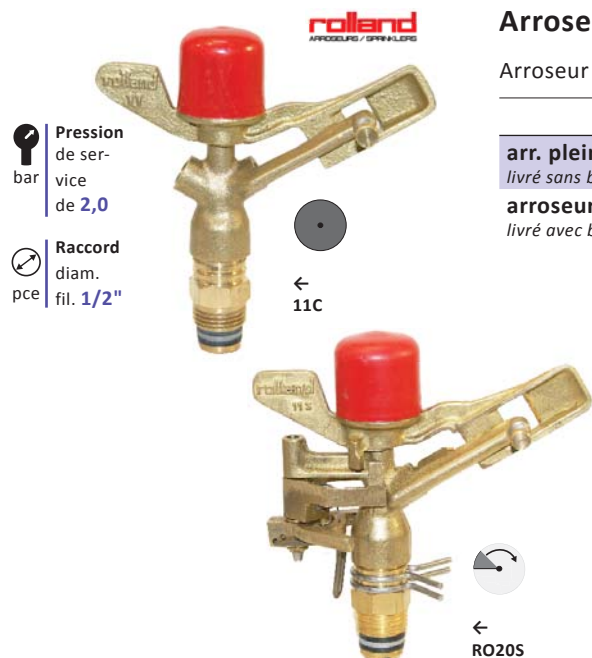


Pression de service de **2,0** bar

Raccord diam. fil. **1/2"**

Arroseur laiton 1/2" - série 11

Arroseur à impact laiton - Equipé d'un brise jet - Angle 30°



11C / 11S

Application universelle d'arrosage de surface (sur frondaison, maraîchage, pépinière ou espace vert).

	Référence
arr. plein cercle - 11 <i>livré sans buse - ni bouchon</i>	11C
arroseur secteur - 11 <i>livré avec buse 4,0</i>	11S


Buses	2,5 bar		3,0 bar		3,5 bar	
	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
11C						
3.0	12,5	0,54	13,0	0,60	13,0	0,65
3.5	12,5	0,73	13,0	0,80	13,0	0,87
4.0	12,5	0,95	12,5	1,05	13,0	1,14
4.5	12,7	1,18	13,5	1,29	13,5	1,41
11C						
3.5 x 2.0	12,0	0,94	13,0	1,02	13,0	1,09
4.0 x 2.0	12,5	1,16	12,5	1,28	13,0	1,35
4.5 x 2.0	12,7	1,39	14,0	1,52	14,0	1,63
4.0 x 2.5	12,5	1,29	12,5	1,38	13,0	1,48
4.5 x 2.5	12,7	1,50	14,0	1,66	14,0	1,73
11S						
4.0	12,5	1,05	12,5	1,14	13,0	1,21
4.5	12,75	1,29	13,5	1,41	13,5	1,48



← 1 buse / 11C

← 2 buses /

← 1 buse / 11S

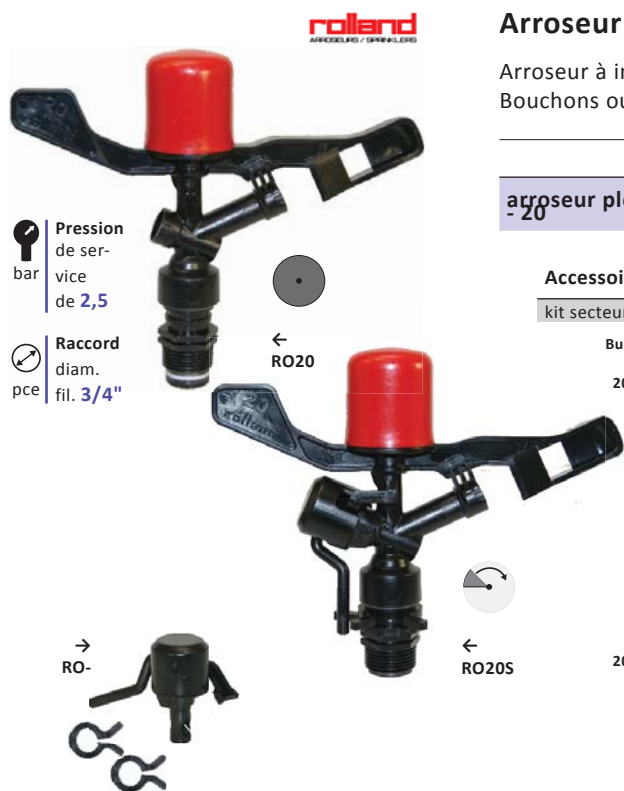


Pression de service de **2,5** bar

Raccord diam. fil. **3/4"**

Arroseur plastique 3/4" - série 20

Arroseur à impact plastique à hautes performances - Buses baïonnettes (1/4 tour) - Bouchons ou buses arrière 2,5 mm - Angle 24°



RO20 / RO20S

Application universelle d'arrosage de surface (sur frondaison, maraîchage, pépinière ou espace vert).

	Référence
arroseur plein cercle - 20	RO20

Accessoire

kit secteur pour RO20	ROKIT20S
-----------------------	-----------------

Buses	3,0 bar		3,5 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
20 / 20S						
3.5E ○ blanc	12,5	0,80	13,0	0,85	13,5	0,90
4.0E ● bleu	12,5	1,00	13,0	1,05	13,5	1,10
4.5E ● noir	13,5	1,30	14,0	1,40	14,5	1,50
5.0E ● vert	13,5	1,50	14,0	1,60	14,5	1,70
5.5E ● rouge	15,0	1,85	15,2	2,00	15,6	2,10
3.5 ● gris	13,5	0,80	14,6	0,85	14,8	0,90
4.0 ● jaune	13,7	1,00	14,6	1,05	15,0	1,10
4.5 ● orange	14,3	1,30	14,8	1,40	15,4	1,50
5.0 ● violet	15,0	1,60	15,5	1,70	16,2	1,80
20 / 20S						
3.5E x ○ x ●	12,5	1,10	13,0	1,20	13,5	13,50
4.0E x ● x ●	12,5	1,20	13,0	1,30	13,5	1,40
4.5E x ● x ●	13,5	1,50	14,0	1,62	14,5	1,75
5.0E x ● x ●	13,5	1,80	14,0	1,90	14,5	2,00
5.5E x ● x ●	15,0	2,15	15,2	2,30	15,6	2,45
3.5 x 2,5 ● x ●	13,5	1,10	14,6	0,85	14,8	0,90
4.0 x 2,5 ● x ●	13,7	1,30	14,6	1,44	15,0	1,50
4.5 x 2,5 ● x ●	14,3	1,55	14,8	1,70	15,4	1,80
5.0 x 2,5 ● x ●	15,0	1,85	15,5	2,00	16,2	2,10



← 1 buse / 20C-20S


← 2 buses / 20C-

Aspersion sur frondaison

Arroseur laiton 3/4" - serie 17



Arroseur à impact laiton - Angle 28° - Bouchon ou buses arrière



Pression de service de 2,5 bar

Raccord diam. fil. 3/4"

	Référence
arroseur plein cercle - 17	17C

arroseur secteur - 17	17S
-----------------------	-----



17C / 17S

Application universelle d'arrosage de surface principalement pour l'aspersion sur frondaison, le maraîchage ou la couverture intégrale.



→ 1 buse / 17C



→ 2 buses /



→ 1 buse / 17S



Buses	3,0 bar		3,5 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h	portée m	débit m ³ /h
17C						
4.0	14,3	1,05	15,1	1,15	-	-
4.2	14,5	1,16	15,4	1,25	15,7	1,36
4.5	14,9	1,30	15,6	1,40	16,1	1,50
5.0	15,5	1,55	16,3	1,60	17,2	1,70
5.5	16,2	1,90	17,0	2,02	17,3	2,10
6.0	-	-	16,5	2,09	17,6	2,19
17C						
4.5 x 2.5	14,9	1,64	15,6	1,79	16,1	1,91
5.0 x 2.5	15,5	1,82	16,3	1,97	17,2	2,09
5.5 x 3.0	16,2	2,38	17,0	2,58	17,3	2,74
6.0 x 3.0	16,5	3,22	17,6	3,42	18,1	3,53
17S						
4.5	14,9	1,30	15,6	1,40	16,1	1,50
5.0	15,5	1,55	16,3	1,60	17,2	1,70
5.5	16,2	1,90	17,0	2,02	17,3	2,10
6.0	-	-	16,5	2,09	17,6	2,19



← 17S