

Pompes eaux chargées

> Pompes pour eaux usées



🔴 Eaux ménagères, lavabos, douches, éviers, baignoires, machines à laver / Eaux pré-traitée sortie de fosse septiques (simple ou toutes

Série FÉKA 600



Corps de pompe en technopolymère - Etanchéité par 3 joints à lèvres - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Commande auto. par flotteur - Température

| | Référence | Débit (m³/h) | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 12.0 |
| féka 600 automatique <i>monophasé - 0.55 kW - 4.3 A</i> | FKA600FM | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,1 |

⚙️ Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar



🔴 Eaux chargées usées ménagères ou industrielles (non agressives) / Eaux vannes (WC direct) / Eaux contenant des fibres ou matières

Série SÉMISOM 265



Corps, couvercle moteur, pied d'aspiration et roue vortex en fonte - Etanchéité par 3 joints à lèvres - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Température 0 à 45 °C

| | Référence | Débit (m³/h) | | | |
|---|-------------|--------------|-----|-----|------|
| | | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
| sémisom 265 automatique <i>monophasé - 0.55 kW - 4.2A</i> | SEMISOM265F | 8 | 6,5 | 5,5 | 4,0 |

⚙️ Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar



> Accessoires pour le relevage

* Postes de rele-



Accessoires de refoulement

| | Référence |
|--|-----------|
| kit de refoulement 2" <i>clapet boule + vanne PVC + racc</i> | 455010 |




← **455010**
kit ø53/63 - passage 50
+ clapet AR à boule PVC
2"
+ vanne PVC
+ raccords pvc

Clapet anti-retour à boule

| | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Clapet AR - PVC 1"¼ | 610005 |
| Clapet AR - PVC 1"½ | 610006 |
| Clapet AR - PVC 2" | 610007 |



← Clapet
AR à

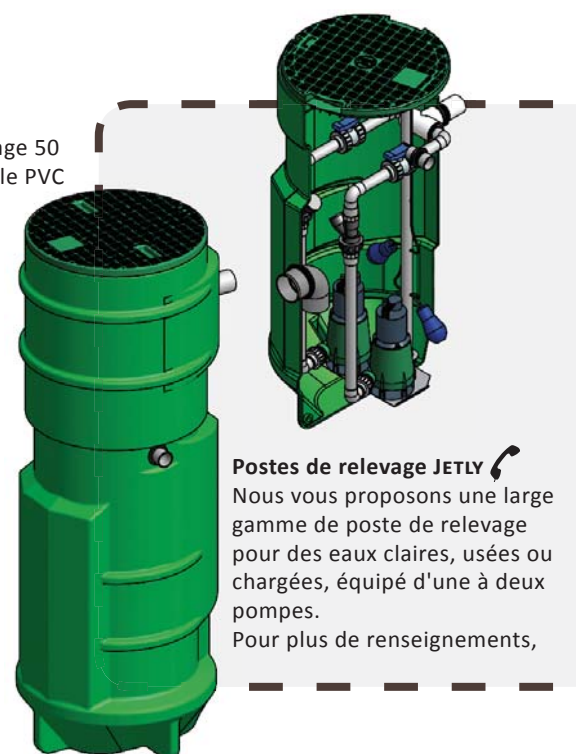

Sur commande
(nous consulter)